



ROG XBOX ALLY
ROG XBOX ALLY X
GAMING HANDHELD

MORE INFO:



Informação importante

INFORMAÇÕES DE DIREITOS DE AUTOR

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, exceto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A ASUS fornece este manual "tal como está" sem qualquer tipo de garantia quer expressa quer implícita, incluindo mas não limitada às garantias implícitas ou qualidade ou adequabilidade para um determinado fim. Em circunstância alguma a ASUS e os seus diretores, gestores, empregados ou agentes poderão ser responsabilizados por quaisquer danos indiretos, especiais, acidentais ou consequentes (incluindo danos por perda de lucros, perda de negócio, perda de utilização ou de dados, interrupção da atividade, etc.) mesmo que a ASUS tenha sido alertada para a possibilidade de ocorrência de tais danos, resultantes de qualquer defeito ou erro neste manual ou no produto.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respetivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor.

As especificações e informações contidas neste manual são fornecidas apenas para fins informativos e estão sujeitas a alteração em qualquer altura sem aviso prévio, não constituindo qualquer obrigação por parte da ASUS. A ASUS não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou imprecisões que possam aparecer neste manual, incluindo os produtos e software nele descritos.

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Pode haver situações em que, devido a um erro da ASUS ou de terceiros, o utilizador tenha direito a pedir à ASUS uma compensação por danos causados. Nesta situação, e independentemente do fundamento que lhe dê o direito de pedir à ASUS uma compensação por danos causados, a ASUS será responsabilizável apenas por ferimentos causados (incluindo a morte) e danos materiais em bens pessoais tangíveis e outros, ou por danos reais ou diretos resultantes de omissão ou falha em matéria de obrigações legais decorrentes desta declaração de garantia, até ao preço contratual indicado de cada produto. A ASUS será responsável ou indemnizará apenas por perdas, danos ou reclamações baseadas em contrato, delito civil ou violação desta declaração de garantia. Este limite aplica-se também aos fornecedores da ASUS e ao revendedor. É o máximo pelo qual a ASUS, os seus fornecedores e o revendedor serão responsáveis coletivamente.

Em circunstância alguma a ASUS poderá ser responsabilizada pelo seguinte: (1) pedidos de compensação de terceiros devido a danos; (2) perda ou danos sofridos em termos dos dados, ou (3) danos especiais, acidentais ou indiretos ou ainda quaisquer consequências de carácter económico (incluindo perda de receitas ou poupanças), mesmo que a ASUS e os seus fornecedores ou revendedores tenham sido informados desta possibilidade.

DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

A ASUS está empenhada em tornar a nossa documentação acessível, em conformidade com a Diretiva (UE) 2019/882 do Parlamento Europeu e do Conselho. Este documento foi concebido para cumprir os requisitos do WCAG 2.1 (nível AA)/EN 301 549 e ser acessível a leitores de ecrã como o NVDA Screen Reader ou o Microsoft Narrator.

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA

Visite o nosso website multilingue em <https://rog.asus.com/pt/support/>.

O MyASUS oferece diversas funções de suporte, incluindo resolução de problemas, otimização de desempenho de produtos e integração de software ASUS, e ajuda a organizar a área de trabalho pessoal e a aumentar o espaço de armazenamento. Para obter mais detalhes, visite <https://www.asus.com/pt/support/FAQ/1038301/>.

Índice

Informação importante	2
Índice	3
Acerca deste manual	5
Convenções utilizadas neste manual	6
Ícones	6
Tipografia	6
Precauções de segurança	7
Utilização da consola portátil ROG	7
Cuidados a ter com a sua consola portátil ROG	8
Eliminação correta	10
Informações de segurança da bateria	11

Capítulo 1: Configuração do hardware

Conheça a sua consola portátil ROG	14
Vista frontal	14
Vista posterior	14
Vista superior	15

Capítulo 2: Utilização da consola portátil ROG

Começar a utilizar	18
Utilização da consola portátil ROG	22
Atalhos do comando	22
Command Center (Centro de comando)	25
Settings (Definições)	26
User Center (Centro de utilizador)	28

Capítulo 3: Trabalhar com Windows

Começar de raiz.....	30
Experiência de ecrã inteiro (FSE) da Xbox.....	31
Ligação a redes sem fios.....	32
Wi-Fi.....	32
Bluetooth.....	33
Airplane mode (Modo de avião).....	34

Capítulo 4: Resolução de problemas e sugestões

Autoteste de inicialização (POST).....	36
Utilização do POST para aceder ao BIOS e Troubleshoot (Resolução de problemas)	36
BIOS.....	36
Aceder ao BIOS	37
Recuperação do seu sistema	38
Execução de uma opção de recuperação	39
Dicas úteis	40

Anexos

Informações legais.....	43
Declarações regulamentares.....	44

Acerca deste manual

Este manual fornece informações sobre as características do software e hardware da sua consola portátil ROG, organizadas pelos seguintes capítulos:

Capítulo 1: Configuração do hardware

Este capítulo especifica os componentes de hardware da sua consola portátil ROG.

Capítulo 2: Utilização da consola portátil ROG

Este capítulo mostra como utilizar as diferentes partes da sua consola portátil ROG.

Capítulo 3: Trabalhar com Windows

Este capítulo fornece uma visão geral da utilização do Windows na sua consola portátil ROG.

Capítulo 4: Resolução de problemas e sugestões

Este capítulo mostra como usar o POST para alterar as definições, e apresenta algumas sugestões recomendadas para a manutenção e correção de problemas comuns na consola portátil ROG.

Anexos

Esta secção inclui avisos e instruções de segurança aplicáveis à sua consola portátil ROG.

Convenções utilizadas neste manual

Para realçar informações importantes neste manual, são apresentadas as seguintes mensagens:

IMPORTANTE! Esta mensagem contém informações vitais que têm de ser seguidas para executar uma tarefa.

NOTA: Esta mensagem contém informações e sugestões adicionais que ajudam a executar tarefas.

AVISO! Esta mensagem contém informações importantes que têm de ser seguidas para sua segurança durante a execução de determinadas tarefas, e para evitar danos nos dados e componentes da sua consola portátil ROG.

Ícones

Os ícones apresentados abaixo indicam os dispositivos que podem ser utilizados para executar uma série de tarefas ou procedimentos na sua consola portátil ROG.



Utilizar o painel tátil.



Utilize o manípulo direito como um rato no modo de ambiente de trabalho.

Tipografia

O texto em negrito indica um menu ou um item que deve ser selecionado.

Texto em itálico indica secções que pode consultar neste manual.

Precauções de segurança

Utilização da consola portátil ROG



Este dispositivo deve ser utilizado apenas em ambientes com temperaturas entre os 5 °C (41 °F) e os 35 °C (95 °F).



Consulte a etiqueta de classificação existente na parte inferior do dispositivo e certifique-se de que o seu transformador satisfaz os requisitos aí expressos.



O dispositivo poderá aquecer durante a utilização ou durante o carregamento da bateria. Não coloque o dispositivo nos seus joelhos ou próximo de qualquer parte do corpo, para evitar ferimentos decorrentes da exposição ao calor. Ao utilizar o dispositivo, não o coloque em superfícies que possam bloquear as aberturas de ventilação.



Não utilize cabos de alimentação, acessórios e outros periféricos danificados com o dispositivo.



Enquanto o dispositivo estiver ligado, não o transporte nem tape com materiais que possam reduzir a circulação de ar.



Não coloque o dispositivo em superfícies desniveladas ou instáveis.



Pode colocar o dispositivo em máquinas de raios x de aeroportos (utilizadas para itens colocados em passadeiras rolantes), mas não o exponha a detetores ou bastões magnéticos.



Contacte a sua companhia aérea para conhecer os serviços que podem ser utilizados durante o voo e as restrições que têm de ser cumpridas quando utilizar o seu dispositivo a bordo do avião.

Cuidados a ter com a sua consola portátil ROG



Desligue a fonte de alimentação CA e retire a bateria (se aplicável) antes de limpar o dispositivo. Utilize uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça limpo embebido com água tépida. Remova qualquer humidade adicional do dispositivo com um pano seco. Para evitar curto-circuito ou corrosão, mantenha os líquidos afastados do chassis.



Não utilize solventes fortes como diluentes, benzeno, ou outros químicos no seu dispositivo ou próximo dele.



Não coloque objetos em cima do dispositivo.



Não exponha o dispositivo a fortes campos magnéticos ou elétricos.



Não utilize nem exponha o dispositivo a líquidos, chuva ou humidade.



Não exponha o dispositivo a ambientes com pó.



Não utilize o dispositivo próximo de fugas de gás.



Para evitar a interferência de ondas eletromagnéticas no ecrã, não coloque dispositivos eletrónicos ativos perto do seu dispositivo.



Não utilize este dispositivo para a mineração de criptomoedas (algo que consome uma grande quantidade de eletricidade e tempo para a obtenção de moeda virtual convertível) e/ou atividades relacionadas.

Eliminação correta



A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (WEEE) (Diretiva 2012/19/UE) é uma legislação da União Europeia que visa reduzir o impacto ambiental de equipamentos elétricos e eletrónicos. Exige que os produtores assumam a responsabilidade pela gestão de fim de vida dos seus produtos, promovendo a recolha, o tratamento e a reciclagem para minimizar resíduos e incentivar a recuperação de recursos. Não deite os seus equipamentos elétricos e eletrónicos no contentor do lixo.

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima no produto ou na embalagem indica que este produto (incluindo quaisquer baterias que contenha) não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Para prevenir potenciais danos ao ambiente e à saúde humana, deve ser utilizado um sistema de recolha para devolver, reciclar e recuperar os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE), e este produto foi concebido para permitir a reutilização de componentes e facilitar a reciclagem de determinados materiais. A eliminação inadequada pode envolver riscos devido à presença de substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos, como chumbo, BFR e outros componentes nocivos. Consulte os serviços locais de reciclagem para produtos electrónicos.

(<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>)



Não deite a bateria num contentor de lixo municipal. O símbolo do contentor de lixo com rodas e uma cruz indica que a bateria não deve ser colocada num contentor de lixo municipal.

Informações de segurança da bateria

Proteção da bateria

- O carregamento frequente da bateria sob alta tensão pode encurtar a durabilidade da bateria. Para proteger a bateria, quando a mesma estiver totalmente carregada, o sistema pode parar de carregar quando a carga estiver entre 90% e 100%.

NOTA: O nível no qual a bateria retoma o carregamento é, geralmente, entre 90% e 99%. O valor real poderá diferir de acordo com o modelo.

- O carregamento ou armazenamento da bateria a temperaturas ambiente elevadas pode resultar em danos permanentes na capacidade da bateria e encurtar rapidamente a sua durabilidade. Se a temperatura da bateria for demasiado elevada, o sistema pode reduzir a capacidade de carregamento da bateria ou até interromper o carregamento para proteger a bateria.
- A capacidade da bateria pode diminuir mesmo quando o dispositivo está desligado e sem o transformador CA. Esta é uma situação normal, pois o sistema continua a consumir uma pequena quantidade de energia da bateria.

Cuidados básicos com a bateria


- Se não utilizar o seu dispositivo durante um longo período de tempo, certifique-se de que carrega a bateria até 50% e, em seguida, desligue o seu dispositivo e retire o transformador CA. Recarregue a bateria até 50% de três em três meses para evitar a descarga excessiva e evitar danos na bateria.
- Evite carregar a bateria a tensões elevadas durante um longo período de tempo para prolongar a duração da bateria. Se utilizar constantemente o cabo de alimentação com o seu dispositivo, certifique-se de que descarrega a bateria até 50% pelo menos uma vez a cada duas semanas. Também pode ajustar as definições em Battery Health Charging (Carregamento saudável da bateria) no MyASUS para ajudar a prolongar a bateria.
- Recomendamos que guarde a sua bateria a temperaturas entre 5 °C (41 °F) e 35 °C (95 °F) com a carga a 50%. Também pode ajustar as definições em Battery Health Charging (Carregamento saudável da bateria) no MyASUS para ajudar a prolongar a bateria.
- Não deixe a bateria em ambientes húmidos. A exposição a ambientes húmidos pode acelerar a descarga excessiva da bateria. Os locais com temperatura ambiente baixa podem danificar os químicos no interior da bateria, enquanto as temperaturas elevadas ou o sobreaquecimento podem resultar no risco de explosão.
- Não coloque o seu dispositivo ou bateria próximo de radiadores, lareiras, fornos, aquecedores ou outras fontes de calor com temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). O ambiente envolvente a temperaturas elevadas pode resultar numa explosão ou fuga que podem provocar um incêndio.

Capítulo 1:


Configuração do hardware

Conheça a sua consola portátil ROG

Vista frontal

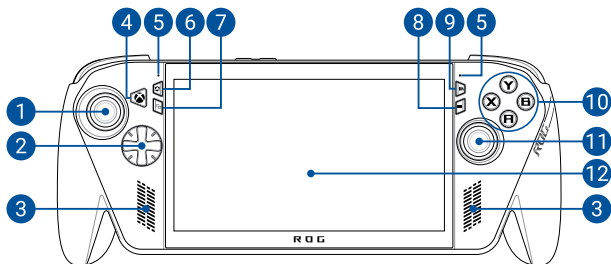


Vista posterior

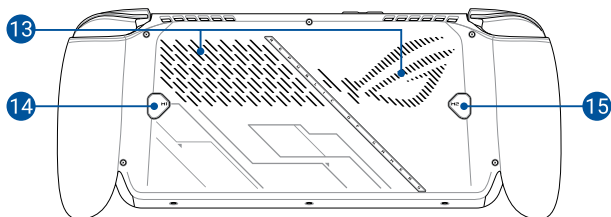


Vista superior

RC73YA

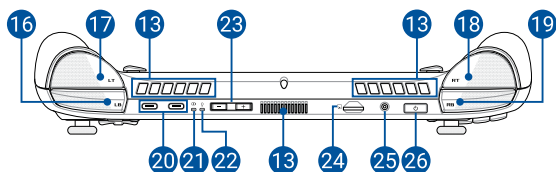

RC73XA

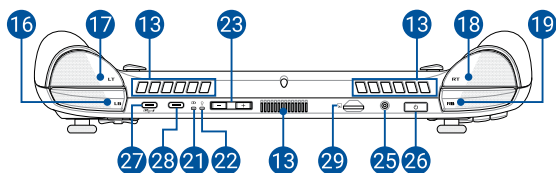

- | | |
|--|---|
| 1. Manípulo esquerdo | 18. Botão direito |
| 2. Botões direcionais | 19. Gatilho direito |
| 3. Altifalantes | 20. Porta combinada de USB 3.2 Gen 2 Type-C®/DisplayPort 1.4/Power Delivery |
| 4. Botão Xbox | 21. Indicador bicolor de carga da bateria |
| 5. Microfones de matriz | 22. Indicador de energia |
| 6. Botão do Command Center (Centro de comando) | 23. Botões de volume |
| 7. Botão Ver | 24. Ranhura de cartão microSD (suporta até UHS-II, excluindo UHS-I DDR200) |
| 8. Botão Menu | 25. Tomada para auscultadores/auriculares/microfone |
| 9. Botão Biblioteca | 26. Botão de alimentação/leitor de impressões digitais |
| 10. Botões A/B/X/Y | 27. Porta combinada de USB4®/DisplayPort 2.1/Power Delivery |
| 11. Manípulo direito | 28. Porta combinada de USB 3.2 Gen 2 Type-C®/DisplayPort 2.1/Power Delivery |
| 12. Ecrã tátil | 29. Ranhura de cartão microSD (suporta até UHS-II, incluindo UHS-I DDR200) |
| 13. Aberturas para circulação do ar | |
| 14. Botão Macro 1 | |
| 15. Botão Macro 2 | |
| 16. Botão esquerdo | |
| 17. Gatilho esquerdo | |

Capítulo 2:

Utilização da consola portátil

ROG


Começar a utilizar

1. Carregamento da consola portátil ROG

- A. Ligue o conector de alimentação CC à porta de entrada da alimentação (CC) da consola portátil ROG.
- B. Ligue o transformador CA a uma fonte de entrada da alimentação de 100 V~240 V.

IMPORTANTE! Utilize o adaptador de alimentação incluído (se disponível) ou um adaptador compatível para carregar a bateria e fornecer energia à sua consola portátil ROG.

NOTA: O transformador pode variar em aparência, dependendo dos modelo e da sua região.

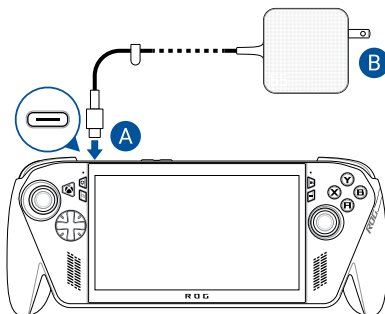

IMPORTANTE!

Informação sobre o transformador:

- Tensão de entrada: 100-240 Vca
 - Frequência de entrada: 50-60 Hz
 - Corrente de saída nominal: RC73YA: 3,25 A (65 W)
RC73XA: 3,25 A (65 W)/5 A (100 W)
 - Tensão de saída nominal: RC73YA: 20 V
RC73XA: 20 V (65 W)/20 V (100 W)
-

IMPORTANTE!


- Localize a etiqueta de classificação de entrada/saída no seu dispositivo e certifique-se de que corresponde à informação de classificação de entrada/saída no seu transformador. Alguns modelos podem ter várias correntes de saída nominais com base no SKU disponível.
 - Certifique-se de que o dispositivo está ligado ao adaptador de corrente antes de o ligar pela primeira vez. Ligue sempre o cabo de alimentação a uma tomada de parede sem utilizar qualquer cabo de extensão. Para sua segurança, ligue este dispositivo apenas a uma tomada elétrica devidamente ligada à terra.
 - A tomada deve ser de fácil acesso e estar perto do dispositivo.
 - Para desligar o dispositivo da sua fonte de alimentação principal, desligue-o da tomada de alimentação.
-

AVISO!

Leia as seguintes precauções em relação à bateria do seu dispositivo:

- A bateria deve ser removida do dispositivo apenas por técnicos autorizados pela ASUS (apenas para baterias não amovíveis).
 - A bateria utilizada neste dispositivo pode apresentar risco de incêndio ou queimadura química se for removida ou desmontada.
 - Para sua segurança, cumpra as instruções das etiquetas de aviso.
 - Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorreto.
 - Não elimine a bateria no fogo.
 - Nunca tente colocar a bateria do dispositivo em curto-circuito.
 - Nunca tente desmontar e voltar a montar a bateria (apenas para bateria não amovível).
 - Em caso de fuga de líquido, pare de utilizar a bateria.
 - A bateria e os seus componentes têm de ser reciclados ou eliminados adequadamente.
 - Mantenha a bateria e outros pequenos componentes fora do alcance das crianças.
-

2. Prima o botão de alimentação para ligar a consola portátil ROG

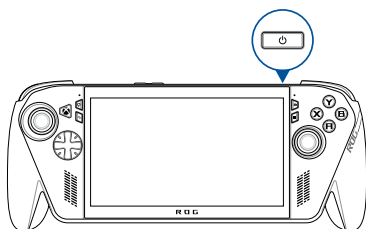

NOTA:


- Quando iniciar a consola portátil ROG pela primeira vez, siga os passos no ecrã para configurar o sistema operativo Windows. Para mais detalhes, consulte o capítulo *Trabalhar com Windows* neste capítulo.
 - O botão de alimentação também é um leitor de impressões digitais. Pode utilizá-lo para efetuar a autenticação biométrica para iniciar sessão no Windows. Configure o reconhecimento de impressões digitais em **Sign-in options (Opções de início de sessão)** nas Settings (Definições) do Windows.
-

Utilização da consola portátil ROG

NOTA: as seguintes capturas de ecrã e menus podem variar consoante a versão do software, o país ou a região.

Atalhos do comando


Botão do Command Center (Centro de comando)

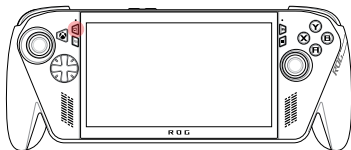

Premir uma vez: mostra ou oculta o Command Center (Centro de comando)

Manter premido: abre o Copilot


Botão Biblioteca

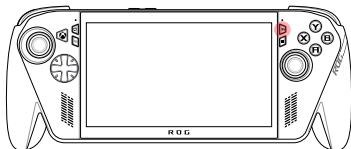

Premir uma vez: abre a aplicação Xbox

Manter premido: liga o Push to Talk (Premir para falar)

Botão Xbox

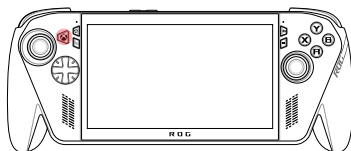


Premir uma vez: abre a Game Bar

Manter premido: abre a Task View (Vista de tarefas)

Combinações M1 (botão Macro 1)/M2 (botão Macro 2)

M1/M2 + Botões direcionais

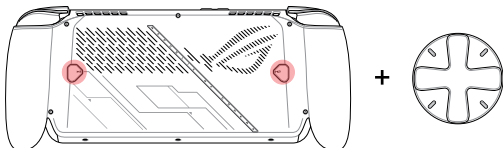


Botão Macro + cima: mostra o teclado

Botão Macro + baixo: abre o Task Manager (Gestor de tarefas)

Botão Macro + esquerda: mostra o Desktop (Ambiente de trabalho)

Botão Macro + direita: abre a Task View (Vista de tarefas)

M1/M2 + botões A/B/X/Y

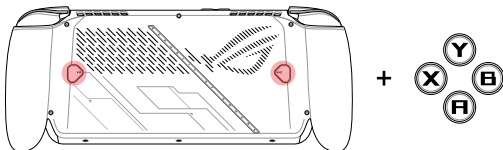

Botão Macro + A: faz uma captura de ecrã

Botão Macro + B: mostra ou oculta a Control Overview (Visão geral do controlador)


Botão Macro + X: apresenta as definições de projeção

Botão Macro + Y: inicia/para a gravação do ecrã

Command Center (Centro de comando)


Prima o botão do Command Center (Centro de comando) para mostrar ou ocultar o Command Center (Centro de comando). Isso dá-lhe uma visão geral rápida da consola portátil ROG ou permite ajustar as definições sem sair do jogo ou da aplicação em execução.

NOTA: pode editar os itens na secção Edit Command Center (Editar o centro de comando). Para obter mais detalhes, consulte a secção *Definições* neste manual.

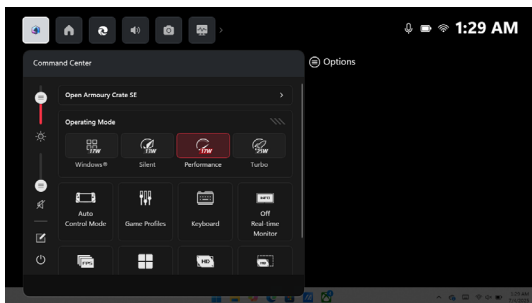

Settings (Definições)

Este é um painel que lhe permite configurar e personalizar as definições da sua consola portátil ROG para um desempenho ideal.

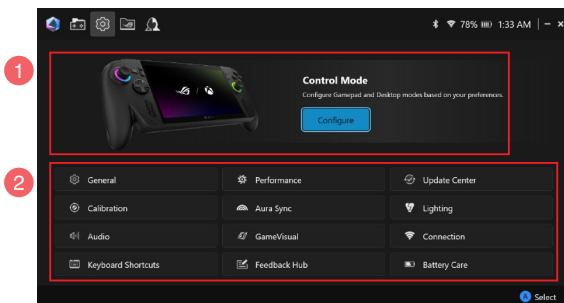

1. Control Mode (Modo de controlo)

Selecione **Configure (Configurar)** para entrar e configurar o Gamepad Mode (Modo de comando) ou o Desktop Mode (Modo de ambiente de trabalho) de acordo com as suas preferências de definições gerais. Selecione a função que pretende configurar e modificar as definições:

- Key Mapping (Mapeamento de botões) (para funções principais e secundárias de botões)
- Left/Right stick (Manípulo esquerdo/direito) (para o intervalo da zona morta e do limite exterior)
- Left/Right trigger (Gatilho esquerdo/direito) (para o limite do intervalo válido)
- Vibration (Vibração) (para a intensidade da vibração)
- Gyro (Giroscópio) (para ativar o movimento giroscópio como um rato, manípulo esquerdo ou direito)

2. **Settings Menu (Menu de definições)**


Selecione a definição que pretende configurar ou modificar:

- General (Geral)
- Performance (Desempenho)
- Update Center (Centro de atualizações)
- Calibration (Calibração)
- Aura Sync
- Lighting (Iluminação)
- Audio (Áudio)
- GameVisual
- Connection (Ligação)
- Keyboard Shortcuts (Atalhos de teclado)
- Feedback Hub (Hub de comentários)
- Battery Care (Cuidados com a bateria)

NOTA: para ligar um dispositivo Bluetooth à sua consola portátil ROG, consulte a secção *Usar um dispositivo Bluetooth com a sua consola portátil ROG* neste manual.

User Center (Centro de utilizador)

Inicie sessão na sua conta ROG Elite Rewards (ou na sua conta ASUS) aqui. Também pode editar o seu perfil e verificar as suas notificações no User Center (Centro de utilizador).

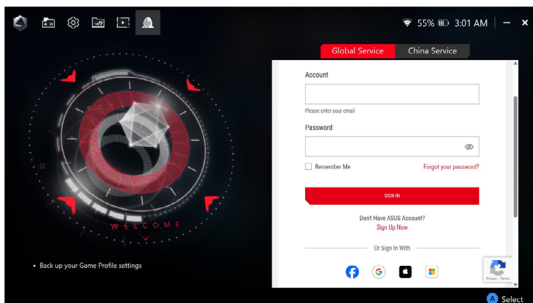

Capítulo 3:

Trabalhar com Windows

Começar de raiz

Quando inicia a consola portátil ROG pela primeira vez, são apresentados diversos ecrãs que vão orientar durante a configuração do seu sistema operativo Windows.

NOTA: Para obter mais informações, visite xbox.com/rog-xbox-ally-setup.


Para iniciar a consola portátil ROG pela primeira vez:

1. Prima o botão de alimentação na consola portátil ROG. Aguarde alguns minutos até aparecer o ecrã de configuração.
2. No ecrã de configuração, escolha a sua região e um idioma para usar na sua consola portátil ROG.
3. Leia com atenção o Contrato de Licença. Selecione **Accept (Aceitar)**.
4. Siga as instruções no ecrã para configurar os seguintes itens de base:
 - Personalize (Personalizar)
 - Get online (Aceder à Internet)
 - Settings (Definições)
 - Your account (A sua conta)
5. Depois de configurar os itens de base, o Windows prossegue para a instalação das suas aplicações e definições preferidas. Certifique-se de que a consola portátil ROG está ligada durante o processo de configuração.
6. Depois de concluído o processo de configuração, aparece o Desktop (Ambiente de trabalho).

NOTA: As capturas de ecrã deste capítulo são apenas para referência.

Experiência de ecrã inteiro (FSE) da Xbox

NOTA: Para sair da interface FSE, abra a vista de tarefas.

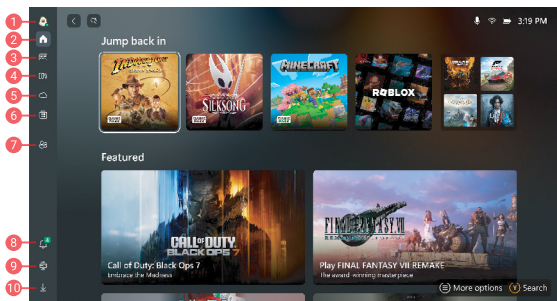

1. Profile and settings (Perfil e definições)
2. Home (Início)
3. Game Pass
4. My library (A minha biblioteca)
5. Cloud Gaming
6. Store (Loja)
7. Friends (Amigos)
8. Notifications (Notificações)
9. Remote Play
10. Installation queue (Fila de instalação)

Ligação a redes sem fios

Wi-Fi

Aceda a e-mails, navegue na Internet e partilhe aplicações através de sites de redes sociais utilizando a ligação Wi-Fi da consola portátil ROG.

IMPORTANTE! O **Airplane mode (Modo de avião)** desativa esta funcionalidade. Certifique-se de que o **Airplane mode (Modo de voo)** está desligado antes de ativar a ligação Wi-Fi da consola portátil ROG.

Ligação ao Wi-Fi

Ligue a consola portátil ROG a uma rede Wi-Fi através dos seguintes passos:

1. Prima o botão Xbox para abrir a **Game Bar > Settings (Definições) > Network (Rede)**.
2. Selecione um ponto de acesso a partir da lista de ligações Wi-Fi disponíveis.
3. Selecione **Connect (Ligar)** para iniciar a ligação de rede.

NOTA: Pode ser-lhe solicitado que digite uma chave de segurança para ativar a ligação Wi-Fi.

Bluetooth

Utilize o Bluetooth para facilitar a transferência de dados sem fios com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth.

IMPORTANTE! O **Airplane mode (Modo de avião)** desativa esta funcionalidade. Certifique-se de que o **Airplane mode (Modo de voo)** está desligado antes de ativar a ligação Bluetooth na consola portátil ROG.

Emparelhamento com outros dispositivos compatíveis com o Bluetooth

Tem de emparelhar a consola portátil ROG com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth para permitir a transferência de dados. Ligue os seus dispositivos seguindo as etapas abaixo:

1. Prima o botão Xbox para abrir a **Game Bar > Settings (Definições) > Bluetooth**.
2. Selecione **Add device (Adicionar dispositivo)** para procurar dispositivos compatíveis com Bluetooth.
3. Selecione um dispositivo da lista para emparelhar a consola portátil ROG com o dispositivo.

NOTA: em alguns dispositivos compatíveis com Bluetooth, pode ser-lhe solicitado que introduza o código de acesso da consola portátil ROG.

Airplane mode (Modo de avião)

O Airplane mode (Modo de voo) desativa a comunicação sem fios, permitindo-lhe utilizar a consola portátil ROG em segurança enquanto se encontra num voo.

NOTA: Contacte a companhia aérea para obter mais informações sobre os serviços de bordo relacionados que podem ser usados, e as restrições que devem ser cumpridas durante a utilização da consola portátil ROG.

Ligar/desligar o Airplane mode (Modo de avião)

1. Prima o botão Xbox para abrir a **Game Bar > Settings (Definições)**.
2. Ative ou desative o **Airplane Mode (Modo de voo)**.

Capítulo 4:

Resolução de problemas e sugestões

Autoteste de inicialização (POST)

O POST (Autoteste de inicialização) consiste numa série de testes de diagnóstico controlados por software que são executados quando liga ou reinicia a consola portátil ROG. O software que controla o POST é instalado enquanto parte permanente da arquitetura da consola portátil ROG.

Utilização do POST para aceder ao BIOS e Troubleshoot (Resolução de problemas)

Durante o POST, pode aceder às definições do BIOS ou executar opções de resolução de problemas utilizando as teclas de função da consola portátil ROG. Pode consultar as informações que se seguem para obter mais detalhes.

BIOS

O BIOS (Basic Input and Output System) armazena as definições de hardware do sistema que são necessárias para a inicialização do sistema da consola portátil ROG.

As predefinições do BIOS aplicam-se à maioria das condições da consola portátil ROG. Não altere as predefinições do BIOS, exceto nas seguintes circunstâncias:

- Aparece no ecrã uma mensagem de erro durante o arranque do sistema a solicitar que execute a configuração do BIOS.
- Foi instalado um novo componente de sistema que requer mais definições ou atualizações do BIOS.

AVISO! O uso de definições inadequadas do BIOS pode resultar em instabilidade do sistema ou falha do arranque. Recomendamos vivamente que altere as definições do BIOS apenas com a ajuda de pessoal de assistência formado.

Aceder ao BIOS

Introduza as definições do BIOS usando um dos seguintes métodos:

- Reinicie a consola portátil ROG e, em seguida, mantenha premido o botão de baixar o volume durante o POST.
- Abra o menu Iniciar, selecione **Settings (Definições)** > **System (Sistema)** > **Recovery (Recuperação)** e, em seguida, selecione **Restart now (Reiniciar agora)** em Advanced startup (Arranque avançado). No ecrã Advanced startup (Arranque avançado), selecione **Troubleshoot (Resolução de problemas)** > **Advanced options (Opções avançadas)** > **UEFI Firmware Settings (Definições de firmware UEFI)** > **Restart (Reiniciar)**.

Recuperação do seu sistema

A utilização de opções de recuperação na consola portátil ROG permite-lhe restaurar o sistema para o seu estado original ou simplesmente atualizar as suas definições para ajudar a melhorar o desempenho.

IMPORTANTE!

- Faça uma cópia de segurança de todos os seus ficheiros antes de ativar qualquer opção de recuperação na consola portátil ROG.
 - Anote definições personalizadas importantes, como definições de rede, nomes de utilizador e palavras-passe, para evitar perda de dados.
 - Certifique-se de que a consola portátil ROG está ligada a uma fonte de alimentação antes de reiniciar o seu sistema.
-

O Windows permite-lhe fazer qualquer uma das seguintes opções de recuperação:

- **Keep my files (Manter os meus ficheiros)** – Esta opção permite-lhe atualizar a consola portátil ROG sem afetar os ficheiros pessoais (fotografias, música, vídeos, documentos).

Ao utilizar esta opção, pode restaurar as definições de fábrica da consola portátil ROG e eliminar as restantes aplicações instaladas.

- **Remove everything (Remover tudo)** – Esta opção repõe as definições de fábrica da consola portátil ROG. Tem de fazer uma cópia de segurança dos seus dados antes de ativar esta opção.

- **Advanced startup (Arranque avançado)** – A utilização desta opção permite-lhe executar outras opções avançadas de recuperação na consola portátil ROG, como por exemplo:
 - Utilizar uma unidade USB, uma ligação de rede ou um DVD de recuperação do Windows para iniciar a consola portátil ROG.
 - Utilizar o **Troubleshoot (Resolução de problemas)** para ativar qualquer uma das seguintes opções de recuperação avançadas: Startup Repair (Reparação do Arranque), Uninstall Updates (Desinstalar Atualizações), Startup Settings (Definições de Arranque), UEFI Firmware Settings (Definições de Firmware UEFI), Command Prompt (Linha de Comandos), System Restore (Restauro do Sistema) e System Image Recovery (Recuperação da Imagem do Sistema).

Execução de uma opção de recuperação

Consulte os seguintes passos caso pretenda aceder e utilizar qualquer uma das opções de recuperação disponíveis na consola portátil ROG.

1. Prima o botão Xbox para abrir **Game Bar > Settings (Definições) > More settings (Mais definições) > Open Windows Settings (Abrir definições do Windows) > Recovery (Recuperação)**
2. Selecione a opção de recuperação que gostaria de ativar.

Dicas úteis

Em seguida, apresentamos algumas sugestões que pode seguir para ajudar a maximizar a utilização da sua consola portátil ROG, manter o desempenho do sistema e garantir que todos os seus dados estão seguros:

- Atualize periodicamente o Windows para se certificar de que as suas aplicações têm as definições de segurança mais recentes.
- Atualize o MyASUS e o Armoury Crate SE para se certificar de que dispõe das definições mais recentes em relação às aplicações, drivers e utilitários da ASUS.
- Utilize um software antivírus para proteger os seus dados e mantenha-o sempre atualizado.
- A não ser que seja absolutamente necessário, evite forçar o encerramento da consola portátil ROG.
- Efetue sempre uma cópia de segurança dos seus dados numa unidade de armazenamento externa.
- Se não pretende utilizar a consola portátil ROG durante um longo período de tempo, carregue a bateria até 50% e, em seguida, desligue a consola portátil ROG e o adaptador CA.
- Caso esteja constantemente a usar a consola portátil ROG com o transformador AC ligado, defina o Battery Health Charging (Carregamento de proteção da bateria) para o modo Balanced (Equilibrado) no MyASUS.

- Desligue todos os dispositivos externos e certifique-se de que possui os seguintes itens antes de proceder à reposição da consola portátil ROG:
 - Chave de produto dos seus sistemas operativos e de outras aplicações instaladas
 - Cópia de segurança dos dados
 - ID e palavra-passe de início de sessão
 - Informações da ligação à Internet
- Aceda ao nosso site de assistência para consultar a resolução de problemas e ver algumas das perguntas mais frequentes em <https://rog.asus.com/pt/support/>.

Anexos

Informações legais

Marca registrada USB-IF

-  O logótipo da porta USB de 5 Gbps é uma marca registrada do USB Implementers Forum, Inc.
-  O logótipo da porta USB de 10 Gbps é uma marca registrada do USB Implementers Forum, Inc.
-  O logótipo da porta USB de 20 Gbps é uma marca registrada do USB Implementers Forum, Inc.
-  O logótipo da porta USB de 40 Gbps é uma marca registrada do USB Implementers Forum, Inc.

Aviso de patente da Access Advance



Declarações regulamentares

Declaração relativa a interferências da FCC

Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, secção 15. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:

- Este dispositivo não pode provocar interferências perigosas.
- Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam dar origem a um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e concluiu-se que está em conformidade com os limites estabelecidos para dispositivos digitais de classe B, de acordo com a parte 15 das normas da Comissão Federal para as Comunicações (FCC). Estes limites foram concebidos para disponibilizar uma proteção razoável contra interferências perigosas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências possam ocorrer numa instalação particular. Se este equipamento provocar interferências perigosas na receção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou recolocar a antena recetora.
- Aumentar a separação existente entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Procurar um fornecedor ou um técnico de televisão/rádio com experiência.

AVISO! A utilização de um cabo de alimentação do tipo blindado é necessária para ficar em conformidade com os limites de emissões da FCC e para evitar interferências na receção próxima de televisão e rádio. É essencial utilizar apenas o cabo de alimentação fornecido. Utilize apenas cabos blindados para ligar dispositivos de I/O a este equipamento. O utilizador é avisado de que quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização de utilização do equipamento.

(Reeditado a partir do Código de Regulamentos Federais N.º 47 (Code of Federal Regulations #47), parte 15.193, 1993. Washington DC: Gabinete do Registo Federal, Arquivos Nacionais e Administração de Registos, Gabinete de Impressão do Governo dos EUA.)

Informações sobre a exposição a RF da FCC

Este dispositivo cumpre os requisitos governamentais para exposição a ondas de rádio. Este dispositivo foi concebido e produzido de forma a não exceder os limites de emissões para exposição a energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Comissão Federal para as Comunicações do Governo dos EUA. A norma de exposição utiliza uma unidade de medição conhecida como Taxa de absorção específica, ou SAR. O limite de SAR estabelecido pela FCC é de 1,6 W/kg. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de utilização comuns aceites pela FCC, com o EUT a transmitir ao nível de potência especificado em diferentes canais. A FCC concedeu uma autorização de equipamento para este dispositivo com todos os níveis de SAR reportados, avaliados de acordo com as diretrizes de exposição a RF da FCC. As informações SAR sobre este dispositivo estão em arquivo com a FCC e podem ser encontradas na secção Display Grant (Mostrar concessão) do site www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Avisos de segurança da UL

Necessário para a UL 1459, que abrange o equipamento de telecomunicações (telefone) destinado a ser ligado eletricamente a uma rede de telecomunicações que tenha uma tensão de serviço com ligação à terra que não exceda o pico de 200 V, 300 V pico a pico e 105 V rms, e instalada ou utilizada em conformidade com o Código Elétrico Nacional (NFPA 70).

Quando utilizar o modem do dispositivo, deve adotar sempre precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos pessoais, incluindo as seguintes:

- NÃO utilizar o dispositivo perto da água, por exemplo, perto de uma banheira, lavatório, lava-loiças ou numa lavandaria, numa cave molhada ou perto de uma piscina.
- NÃO utilizar o dispositivo durante uma tempestade elétrica. Poderá haver o risco remoto de ocorrer um choque elétrico resultante de um raio.
- NÃO utilizar o dispositivo nas proximidades de uma fuga de gás.

Necessário para a UL 1642, que abrange as baterias de lítio principais (não-recarregáveis) e as baterias de lítio secundárias (recarregáveis) para utilização como fontes de alimentação nos produtos. Estas baterias contêm lítio metálico, uma liga de lítio ou íons de lítio e podem consistir numa única célula eletroquímica ou em duas ou mais células ligadas em série, paralelo ou ambos, que convertem energia química em energia elétrica através de uma reação química irreversível ou reversível.

- NÃO eliminar a bateria do dispositivo em fogo, pois esta poderá explodir. Consulte possíveis instruções especiais de eliminação nas normas locais para reduzir o risco de ferimentos em pessoas devido a incêndio ou explosão.
- NÃO utilize os transformadores ou as baterias de outros dispositivos, para reduzir o risco de ocorrência de lesões físicas devido a fogo ou explosões. Utilize apenas transformadores certificados pela UL ou baterias fornecidas pelo fabricante ou por revendedores autorizados.

Requisitos de segurança energética

Os produtos que disponham de correntes elétricas nominais até 6 A e pesem mais de 3 kg têm de utilizar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3 G, 0,75 mm² ou H05VV-F, 2 G, 0,75 mm².

Avisos sobre TV

Nota para o instalador do sistema de TV por cabo – O sistema de distribuição por cabo deverá ter ligação à terra de acordo com o ANSI/NFPA 70, o Código Elétrico Nacional (NEC), em especial a secção 820.93, Ligação à terra de escudo condutor de um cabo coaxial – a instalação deverá incluir a ligação da blindagem do cabo coaxial à terra na entrada do edifício.

Aviso do produto da Macrovision Corporation

Este produto incorpora tecnologia de proteção dos direitos de autor que é protegida por reivindicações de método de determinadas patentes dos EUA e por outros direitos de propriedade intelectual da Macrovision Corporation e de outros detentores de direitos. A utilização desta tecnologia de proteção dos direitos de autor tem de ser autorizada pela Macrovision Corporation e destina-se apenas à utilização doméstica e a outras utilizações de visualização limitadas, *a menos que seja autorizado de outro modo pela Macrovision Corporation*. É proibido aplicar engenharia inversa ou descompilação.

Prevenção de perda de audição

Para evitar possíveis danos auditivos, não utilize níveis de volume elevados durante longos períodos.



Avisos nórdicos sobre lítio (para baterias de íões de lítio)

English: CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

Italian: ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

German: VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Danish: ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

Swedish: VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Finnish: VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

French: ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Norwegian: ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Japanese: 標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい

Russian: ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя.

Declaração de conformidade com a regulamentação ambiental de produtos

A ASUS rege-se pelo conceito do design ecológico na produção dos seus produtos e garante que todas as etapas do ciclo de vida do produto ASUS estão de acordo com as normas ambientais a nível global. Além disso, a ASUS divulga as informações relevantes de acordo com os requisitos regulamentares.

Consulte a página <https://esg.asus.com/Compliance.htm> para obter informações relativas aos requisitos regulamentares respeitados pela ASUS.

REACH e Artigo 33 da UE

De acordo com o quadro regulamentar REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos), publicamos as substâncias químicas incluídas nos nossos produtos no sítio ASUS REACH em <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

RSP da UE

Este produto está em conformidade com a Diretiva RSP da UE. Para mais detalhes, consulte <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Aviso sobre o revestimento

IMPORTANTE! Para oferecer isolamento elétrico e manter a segurança, foi aplicado um revestimento para isolar o chassi do PC portátil, exceto nas partes laterais, onde se localizam as portas de I/O.

Reciclagem/Serviços de devolução da ASUS

Os programas de reciclagem e de devolução da ASUS resultam do nosso compromisso para elevar os padrões de proteção do nosso ambiente. Oferecemos soluções para que possa reciclar de forma responsável os nossos produtos, baterias e outros componentes, assim como os materiais de embalagem.


Visite a página <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> para obter informações relativas ao processo de reciclagem em diferentes regiões.

Aviso sobre rede Wi-Fi

IMPORTANTE! A placa de rede Wi-Fi 6E está disponível em alguns modelos. A conectividade da banda Wi-Fi 6E pode variar de acordo com a regulamentação e certificação de cada país/região.

Carregamento rápido por USB PD

A potência fornecida pelo carregador tem de estar entre os 45 W mínimos exigidos pelo equipamento de rádio e os 65 W máximos para atingir a velocidade máxima de carregamento.



*A secção acima é uma descrição dos regulamentos da UE (Diretiva Equipamentos de Rádio). Para um desempenho ideal do sistema, utilize um transformador com uma classificação de saída de 65 W ou superior.

Declaração de conformidade simplificada para a UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em <https://www.asus.com/pt/support/>.

A utilização das frequências WiFi de 5150 a 5350 MHz é restrita a ambientes interiores nos países apresentados abaixo:

AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, HR, UK(NI)

